


APDatec 14

Flexibler Schlauch aus Weich-PVC, verstärkt mit einer schlagfesten Hart-PVC-Spirale

- Anwendungen** Landwirtschaft, Wasserablauf, Bewässerung, Kläranlagen, Pumpentechnik
- Konstruktion** PVC / Weich-PVC, Grün, deckend, Kunststoffwendel / Hart-PVC
- Temperatur** -5°C bis 60°C
- Eigenschaften** gute Flexibilität, hohe Druckbeständigkeit, hohe Vakuumbeständigkeit, außen gewellt, sehr glatte Innenlage, gute chemische Beständigkeit, gute Ozon- & UV-Beständigkeit, hydrolyse- & mikrobienbeständig, wetterfest

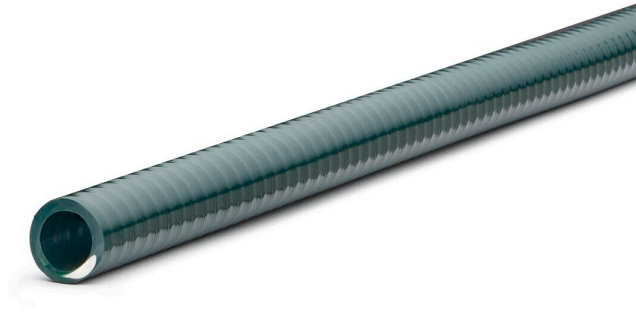

Innendurchmesser (mm)	Außendurchmesser (mm)	Wandstärke (mm)	Biegeradius (mm)	Betriebsdruck Max. (bar)	Vakuum Max. (bar)	Gewicht (kg/m)	Länge (m)	Artikelnummer
25	33	4,20	140	7,00	0,78	0,48	50	140250500
38	47	4,50	180	7,00	0,78	0,71	50	140380500
50	59	4,70	220	7,00	0,78	1,08	50	140500500
75	87	5,80	300	5,00	0,78	1,80	50	140750500